

▼ Слева направо: А-220, А-330 и А-310



## Пресс с C-образной струбциной

- Усилие 5, 10 и 20 тонн
- Возможность работы во всех положениях

## Оправочный пресс

- Усилие 10 и 30 тонн
- Монтажные отверстия для работы в вертикальном и горизонтальном положениях
- Механически обработанные поверхности для более легкой установки
- Пазы на задней части для упрощения загрузки и разгрузки длинных деталей.

▼ Оправочный пресс А-310.



## ▼ ТАБЛИЦА ВЫБОРА

Тип пресса	Усилие пресса тонн (кН)	Макс. вертикальный просвет (мм)	Макс. ширина станины (мм)	Номер модели пресса	Номер модели цилиндра *	Стр.:
C-образная струбцина	5 (45)	165	51	A-205	RC-цилинд на 5 тонн*	6
	10 (101)	228	57	A-210	RC-цилинд на 10 тонн*	6
	20 (178)	305	70	A-220	RC-цилинд на 25 тонн*	6
Оправочный пресс	10 (101)	227	135	A-310	RC-цилинд на 10 тонн*	6
	30 (295)	260	178	A-330	RC-308*	6

\* Рекомендуемый цилиндр должен быть заказан отдельно.

\*\* Должен быть ограничен 20 тоннами.

## Стандартные рабочие инструменты



### Толкатель А-183

Для случаев, когда требуется точная запрессовка, таких, как вставка или удаление валов. Это приспособление подходит ко всем 10-тонным цилиндрам, но требует седла с резьбовым адаптором (А-13).

Страница: 160



### Гладкая опорная головка А-185

Для прессовки непрочных материалов, таких, как алюминий. Эта насадка не царапает детали. Требуется 10-тонный цилиндр и опорная головка с резьбой (А-13).

Страница: 161



### 10-тонные верстачные прессы

Для получения информации о 10-тонных верстачных прессах VLP-серии см:

Страница: 134

# Оправочные прессы и прессы с С-образной струбиной



▲ Идеальный пример мощности и гибкости использования прессов с С-образной струбиной А-220 компании Enerpac.

## А Серия



Нагрузка:

**5 - 30 тонн**

Максимальный просвет x ширина:

**305 x 178 мм**

Максимальное рабочее давление:



**700 бар**




### ВАЖНО!

При высокой цикличности работы С-образные струбины и оправочные прессы должны использоваться не более, чем на 50% своей мощности.

Рабочая поверхность, вид сверху

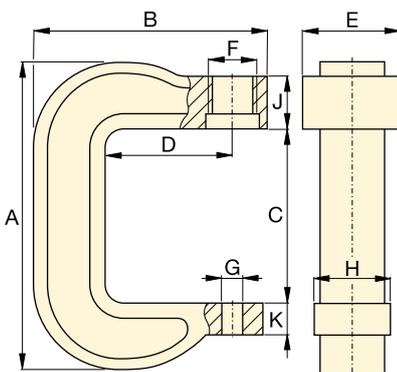

A-205, A-210, A-220

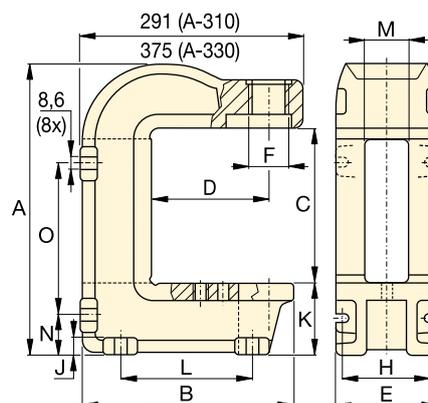

A-310, A-330



### Гидравлические цилиндры

Цилиндры для С-образных струбин и оправочных прессов должны заказываться отдельно.

Страница: **6**



### Гидравлические насосы

Насосы для С-образных струбин и оправочных прессов должны заказываться отдельно.

Страница: **63**

Размеры пресса (мм)																Номер модели пресса
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	(кг)		
291	203	165	95	73	1½" -16 UNS	26	51	66	25	-	-	-	-	7	A-205	
406	283	228	152	83	2¼" -14 UNS	26	76	64	41	-	-	-	-	17	A-210	
540	346	305	152	121	3⅝" -12 UNS	26	95	70	44	-	-	-	-	38	A-220	
414	281	230	152	135	2¼" -14 UNS	63	122	19	97	175	65	54	219	27	A-310	
557	353	260	152	178	3⅝" -12 UNS	63	140	25	165	203	67	98	276	86	A-330	