


# Гидравлические насосы с бензоприводом

▼ На фото: PGM-2408R



- Запатентованная технология Genesis означает высокую производительность за счет аксиально-поршневого исполнения - первая ступень обеспечивает наибольшую производительность
- Высокое давление повышает производительность
- Все насосы Atlas имеют жесткий защитный каркас для использования в неблагоприятных условиях
- Поставляются с четырехтактными двигателями Honda мощностью 2,2 кВт.

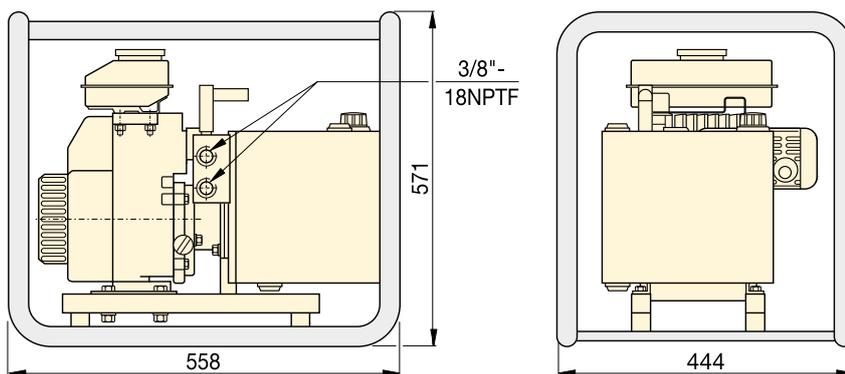

**PGM**  
серия



Емкость резервуара:  
**4 - 8 литров**

Расход при номинальном давлении:  
**0,66 л/мин**

Мощность двигателя:  
**2,2 кВт**

Максимальное рабочее давление:  
**700 бар**




#### Шланги

Енерпас предлагает полный набор высококачественных гидравлических шлангов. Чтобы ваша система была полностью интегрирована, используйте только шланги Енерпас.

Страница: **116**

#### ЗАВИСИМОСТЬ РАСХОДА МАСЛА ОТ ДАВЛЕНИЯ

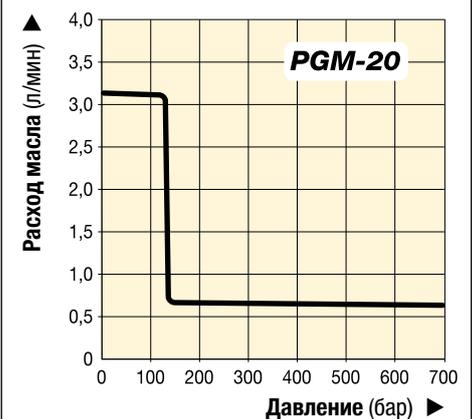

Используется с цилиндром (действия)	Полезный объем резервуара (литры)	Номер модели	Номинальное давление (бар)	Выходной расход (л/мин)		Перепускное давление (бар)	Тип ручного клапана	Функция клапана	Уровень шума (дБА)	 (кг)
				1 <sup>я</sup> ступень	2 <sup>я</sup> ступень					
Одностороннего	3,8	PGM-2304R *	700	3,2	0,66	140	3/3	Выдв. / удерж. / возвр.	89	25
Двустороннего	3,8	PGM-2404R *	700	3,2	0,66	140	4/3	Выдв. / удерж. / возвр.	89	25
Одностороннего	7,6	PGM-2308R *	700	3,2	0,66	140	3/3	Выдв. / удерж. / возвр.	89	33
Двустороннего	7,6	PGM-2408R *	700	3,2	0,66	140	4/3	Выдв. / удерж. / возвр.	89	33

\* Примечание: Вместо защитного каркаса на насосы серии PGM-20 может быть установлена ручка для удобства переноски. При заказе уберите букву R в номере модели.