

▼ ZUTP-1500E



- Двухступенчатый насос обеспечивает большую подачу масла при низком давлении, обеспечивая быстрое заполнение системы и регулируемую подачу при высоком давлении, обеспечивая безопасность и точность выполнения работ
- Насос Z-класса отличается высоким КПД и пониженной температурой при работе, а также потребляет меньший ток, что особенно полезно при выполнении работ в удаленных местах
- Пульт управления снабжен проводом длиной 6 метров, что позволяет управлять работой насоса на расстоянии
- Наклонный 153-мм манометр с поликарбонатной крышкой, встроенный в защитный металлический кожух, обеспечивает хорошую видимость показаний и защиту системы
- Предохранительный клапан ограничивает давление на выходе
- Компактная, легкая и прочная алюминиевая рама обеспечивает высокую надежность и удобство эксплуатации.



◀ Насос ZUTP-1500 отличается высокой прочностью, малой массой и компактностью, позволяющей выполнять работы в условиях недостатка места. При использовании для работ по затяжке болтов в удаленных местах он может обеспечивать ускорение выполнения работ вдвое по сравнению с конкурирующими моделями.

Надежность, мощность, высокая точность



Область применения

Электрические насосы Enerpac серии ZUTP идеально подходят для гидравлического болтового инструмента и гидравлического инструмента для работы с гайками.

Информацию об ассортименте нашего болтового инструмента можно найти в нашем каталоге и на веб-сайте.



Сверхвысокое давление

Этот насос работает при сверхвысоком давлении и требует использования специальных фитингов и шлангов, рассчитанных на работу при таких давлениях.

Стр.: 219



Программное обеспечение по затяжке болтовых соединений

На сайте www.enerpac.com вы можете найти бесплатное онлайн-овое приложение, посвященное болтовому инструменту, а также получить информацию по выбору инструмента, вычислению момента затяжки болтов и регулировке давления для инструмента. Там же вы можете найти сводную таблицу с техническими характеристиками и отчет о выполнении работ.

Электрические насосы для болтового инструмента

Серия ZUTP



Объем маслобака:

4,0 л

Подача при номинальном давлении:



0,13 л/мин

Мощность двигателя:

1,25 кВт

Максимальное рабочее давление:

1500 бар

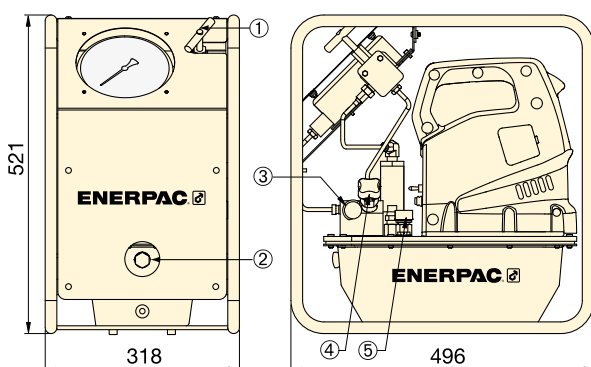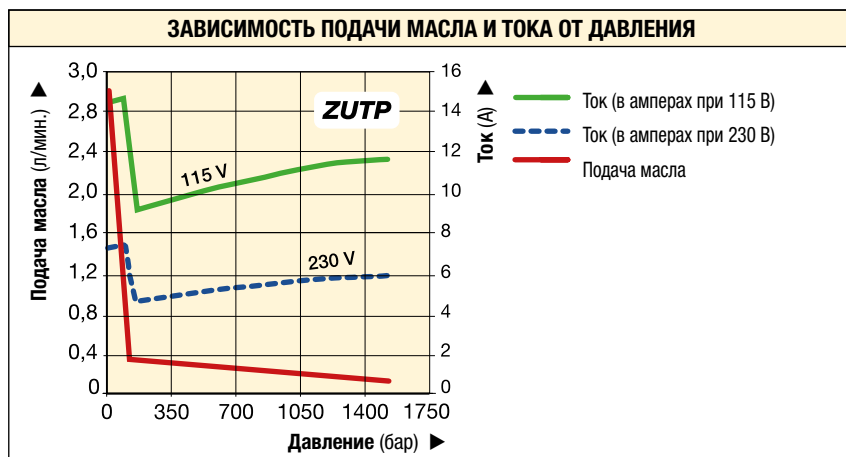

- ① Предохранительный клапан
- ② Смотровое окошко
- ③ Выходной порт 1/4" BSPM и соединитель-муфта BR-150
- ④ Регулируемый предохранительный клапан
- ⑤ Дыхательный клапан

НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ на 1500 бар


Тип насоса	Полезный объем масла (литры)	Артикул модели ¹⁾	Номинальное давление (бар)	Подача на выходе при 0 бар (л/мин)	Подача на выходе при 1500 бар (л/мин)	Характеристики электродвигателя	Мощность двигателя (кВт)	Уровень шума (дБА)	
Двухскоростной	4,0	ZUTP-1500 B	1500	2,90	0,13	115 В перем. тока, 1-фазный	1,25	89	29,5
	4,0	ZUTP-1500 E ²⁾	1500	2,90	0,13	230 В перем. тока, 1-фазный ²⁾	1,25	89	29,5
	4,0	ZUTP-1500 I ³⁾	1500	2,90	0,13	230 В перем. тока, 1-фазный ³⁾	1,25	89	29,5

¹⁾ Все модели удовлетворяют требованиям безопасности CE и всем требованиям TÜV.

²⁾ Вилка европейского стандарта и соответствие директивам CE EMC.

³⁾ С вилкой NEMA 6-15.

ШЛАНГИ на 1500 бар

Артикул модели		1-й конец шланга	2-й конец шланга	Длина (м)
HT-1503		1/4" BSPM, конус 120°	1/4" BSPM, конус 120°	1,0
HT-1510		1/4" BSPM, конус 120°	1/4" BSPM, конус 120°	3,0
HT-1503HR*		ВН-150	BR-150	1,0
HT-1510HR*		ВН-150	BR-150	3,0

* Пылезащитные колпачки в комплекте.

СОЕДИНИТЕЛИ на 1500 бар

Описание		Полный комплект	Муфта	Штуцер
Быстроразъемный соединитель*		B-150	BR-150	BH-150
Комплект быстроразъемного соединителя и адаптера*		BW-150AW	—	—
Комплект заглушки для быстроразъемного соединителя*		B-150B	—	—

* Пылезащитные колпачки в комплекте.