

▼ На изображении: **РАН-90**



- Преобразует давление воздуха 2-7 бар в гидравлическое давление 18-900 бар
- Может использоваться с гидравлическим маслом или другими жидкостями, например с водой, керосином, бензином и т.д.
- Клапанное управление пользователем обеспечивает гибкость использования
- Звукопоглощающее устройство
- Имеет длительный срок службы, даже при работе в неблагоприятной среде
- Идеален для контроля систем с несколькими жидкостями

▼ РАН-05 используется для накачки воды при контроле работы теплообменника.



Высокопоточный насос с различными рабочими жидкостями



Ручные насосы с различными рабочими жидкостями

Коррозионостойкие ручные насосы МР-серии

имеют широкий спектр способов применения.

Стр.: **74**



Шланги

Енерпас предлагает полную линейку высококачественных шлангов. Чтобы Ваша система была полностью

интегрирована, используйте только шланги Енерпас.

Стр.: **124**




Манометры

Сведите к минимуму риск перегрузки и будьте уверены, что Ваше оборудование будет долго и надежно служить. Для получения информации по манометрам обратитесь к разделу Системные компоненты.

Стр.: **123**

▼ Насосы РАН-серии могут быть установлены на резервуар (кроме РАН-90) или присоединены к внешней емкости.

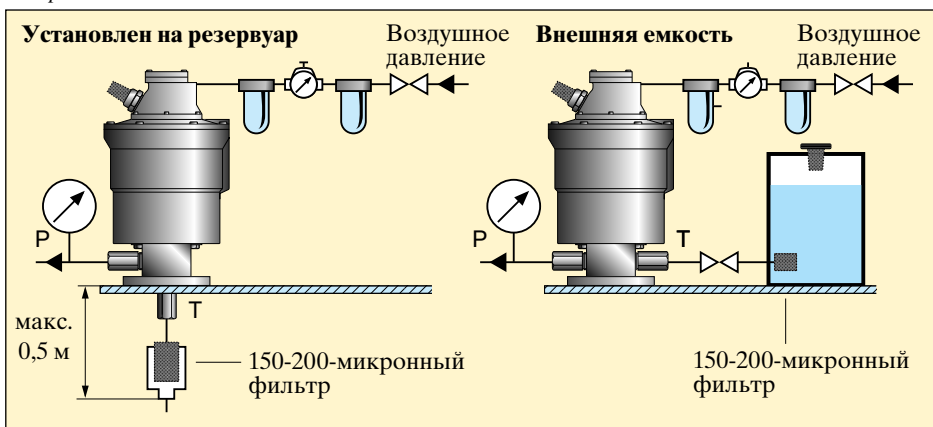

Пневмогидравлические насосы



**Все насосы РАН-серии
требуют внешний клапан и
резервуар**

Для получения дополнительной информации о заказе свяжитесь с ближайшим дистрибьютором Енерпас. Полный список моделей клапанов ищите в разделе «Клапаны» этого каталога.

Стр.: **137**

**РАН
серия**



Коэффициент усиления давления:

1:9 - 1:165

Производительность:


0,17 - 5,00 л/мин

Расход воздуха:

3000 л/мин

Рабочее давление:

56-900 бар

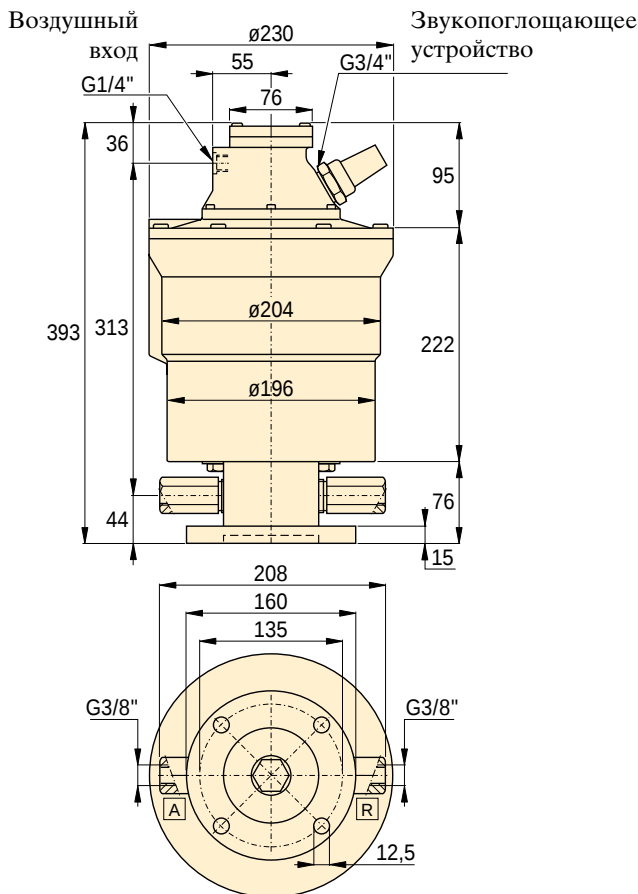

Максимальное номинальное давление (бар)	Производительность (л/мин)		Номер модели	Давление воздуха* (бар)	Коэффициент усиления давления	Уровень шума (дБ)	Уровень шума (кг)
	Без груза	С грузом					
56	13,0	5,0	РАН-05	2-7	1:9	80-85	19
120	8,5	2,0	РАН-12	2-7	1:20	80-85	19
220	6,8	1,7	РАН-22	2-7	1:36	80-85	19
400	4,2	1,3	РАН-40	2-7	1:67	80-85	19
800	2,1	0,38	РАН-80	2-7	1:127	80-85	19
900	1,5	0,17	РАН-90	2-7	1:165	80-85	19

График потока

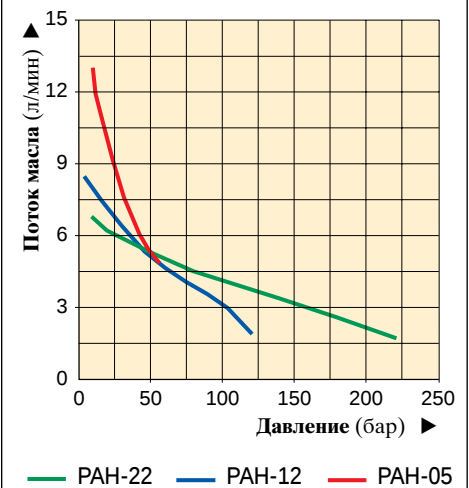


График потока

