

Серии W, Кассеты UltraSlim с двойным шестигранником

ENERPAC
POWERFUL SOLUTIONS. GLOBAL FORCE.

▼ Кассета с двойным шестигранником W4206SL с приводом W4000X



Простое и надежное решение для работы с крепежными элементами в труднодоступных местах



UltraSlim: Предназначены для тесных мест

Ступенчатая форма инструмента обеспечивает удобный доступ в места с недостатком рабочего пространства. Кассеты UltraSlim позволяют выполнять работы в местах, где стандартные решения неприменимы.



Исключительная надежность

Благодаря высоконадежным компонентам этот инструмент будет продолжать работать даже тогда, когда все другие инструменты откажут.



Рукоятка, устанавливаемая сверху инструмента

Устанавливаемая в верхней части инструмента стандартная прямая рукоятка обеспечивает безопасное и удобное размещение инструмента и доступ к труднодоступным крепежным элементам.

Прямая рукоятка (стандартная комплектация)	SWH6S
Угловая рукоятка (опция)	SWH6A

Универсальность

- Малая толщина и ступенчатая форма позволяют закреплять инструмент на болтах, для которых другие инструменты не подходят
- Кассета с двойным шестигранником вдвое увеличивает количество возможных рабочих положений инструмента на гайках и болтах
- Устанавливаемая сверху инструмента прочная рукоятка не мешает работе и позволяет безопасно устанавливать инструмент на крепежных элементах в самых труднодоступных местах
- Используется тот же привод, что и для обычных шестигранных кассет серии W

Производительность

- Высококачественные компоненты демонстрируют лучшую в своем классе надежность по сравнению с другими инструментами для работ в труднодоступных местах

Простота использования

- Малое количество движущихся частей и удобный доступ к ним для оперативного технического обслуживания непосредственно на рабочем месте
- Быстросъемный привод позволяет оперативно заменять кассеты без применения инструментов
- Монтируемая сверху инструмента прямая рукоятка обеспечивает удобство использования инструмента и безопасность работы

Точность

- Высокая точность поддержания постоянного крутящего момента на выходе: $\pm 3\%$ на протяжении всего рабочего хода
- Каждая кассета поставляется с сертификатом калибровки.



Сертификация по ATEX. Сертификат калибровки.

Все кассеты UltraSlim соответствуют требованиям CE-ATEX, проходят заводскую калибровку и поставляются с сертификатом калибровки.

CE Ex II 2 GD T4

Беспрепятственный доступ и высокая надежность. Гайковерт UltraSlim - идеальное решение для работы с болтовыми соединениями фланцев нефтегазовых установок. ►




Кассеты UltraSlim с двойным шестигранником



Кассеты UltraSlim с двойным шестигранником

Для доступа в узкие места обычно требуется гайковерт со значительно уменьшенной шириной. Для оператора это всегда означает существенное снижение прочности и/или уменьшение крутящего момента. Кассеты UltraSlim компании Енеграс обеспечивают большой крутящий момент, доступ в места с малым рабочим пространством и непревзойденную надежность по сравнению с конкурирующими моделями благодаря применению высококачественных материалов, тщательно продуманной геометрии инструмента и размещению рукоятки на верхней поверхности инструмента, что служит повышению безопасности работы *.

Надежность основных компонентов *

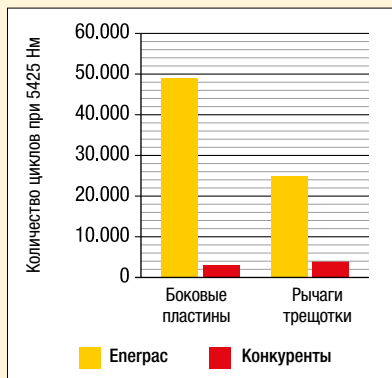

* Усредненные результаты испытаний, в которых три 46-мм кассеты UltraSlim Енеграс и три 46-мм кассеты основных конкурентов тестировались при крутящем моменте 5425 Нм в течение 50.000 циклов. Боковые пластины кассет Енеграс ни разу не сломались в процессе испытаний.

Серия W UltraSlim



Максимальный крутящий момент на выходе:
5911 Нм

Размеры двойных шестигранников:
46 - 75 мм

Максимальное рабочее давление:
690 бар



Насосы для гайковертов

С ассортиментом насосов с пневматическим и электрическим приводом, идеально подходящих для гидравлических гайковертов, можно ознакомиться.

Страница: 206



Шланги для гайковертов

С гайковертами серии W рекомендуется использовать шланги Енеграс серии THQ-700, гарантирующие целостность вашей гидравлической системы.

2 шланга длиной 6 метров	THQ-706T
2 шланга длиной 12 метров	THQ-712T

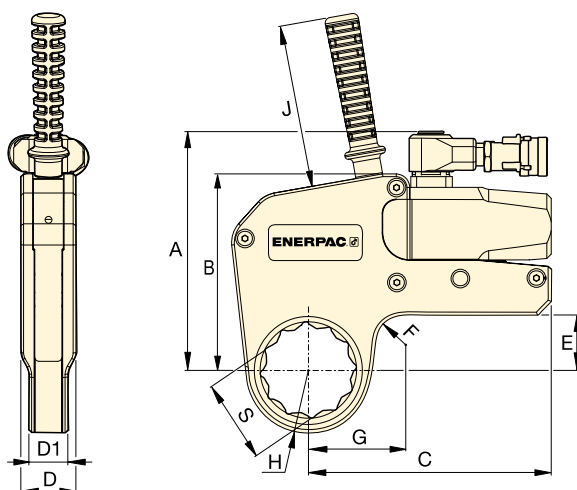


ТАБЛИЦА ВЫБОРА

Размер двойного шестигранника		Макс. крутящий момент при давлении 690 бар	Артикул кассеты UltraSlim *	Мин. крутящий момент при давлении 69 бар	Радиус носовой части	Размеры (мм)											Артикул привода ** (приобретается отдельно)
S																	
(мм)	(дюймы)	(Нм)		(Нм)	H (мм)	G	A	B	C	D	D1	E	F	J	(кг)		
46	1 ³ / ₁₆	2685	W2113SL	271	36,5	59,6	140,7	109,3	147,7	32,4	25,4	24,0	20,0	120	2,2	W2000X	
55	2 ³ / ₁₆	2685	W2203SL	271	41,5	63,2									2,2		
60	2 ³ / ₈	2685	W2206SL	271	44,5	65,1									2,2		
55	2 ³ / ₁₆	5911	W4203SL	583	44,0	68,7	175,6	144,5	178,5	40,5	28,6	40,8	20,0	120	4,6	W4000X	
60	2 ³ / ₈	5911	W4206SL	583	48,0	71,6									4,7		
65	2 ⁹ / ₁₆	5911	W4209SL	583	50,5	74,1									4,7		
70	2 ³ / ₄	5911	W4212SL	583	53,5	75,6									4,7		
75	2 ¹⁵ / ₁₆	5911	W4215SL	583	56,0	76,0									4,7		

* Кассета с двойным шестигранником снабжена установленной сверху прямой рукояткой.

** Кассета может также использоваться с приводами W2000PX и W4000PX, снабженными двумя поворотными коллекторами.

Масса привода W2000X = 1,4 кг; W4000X = 2,0 кг.